


LCP聚合反应解决方案~使用混合反应器的连续聚合反应~

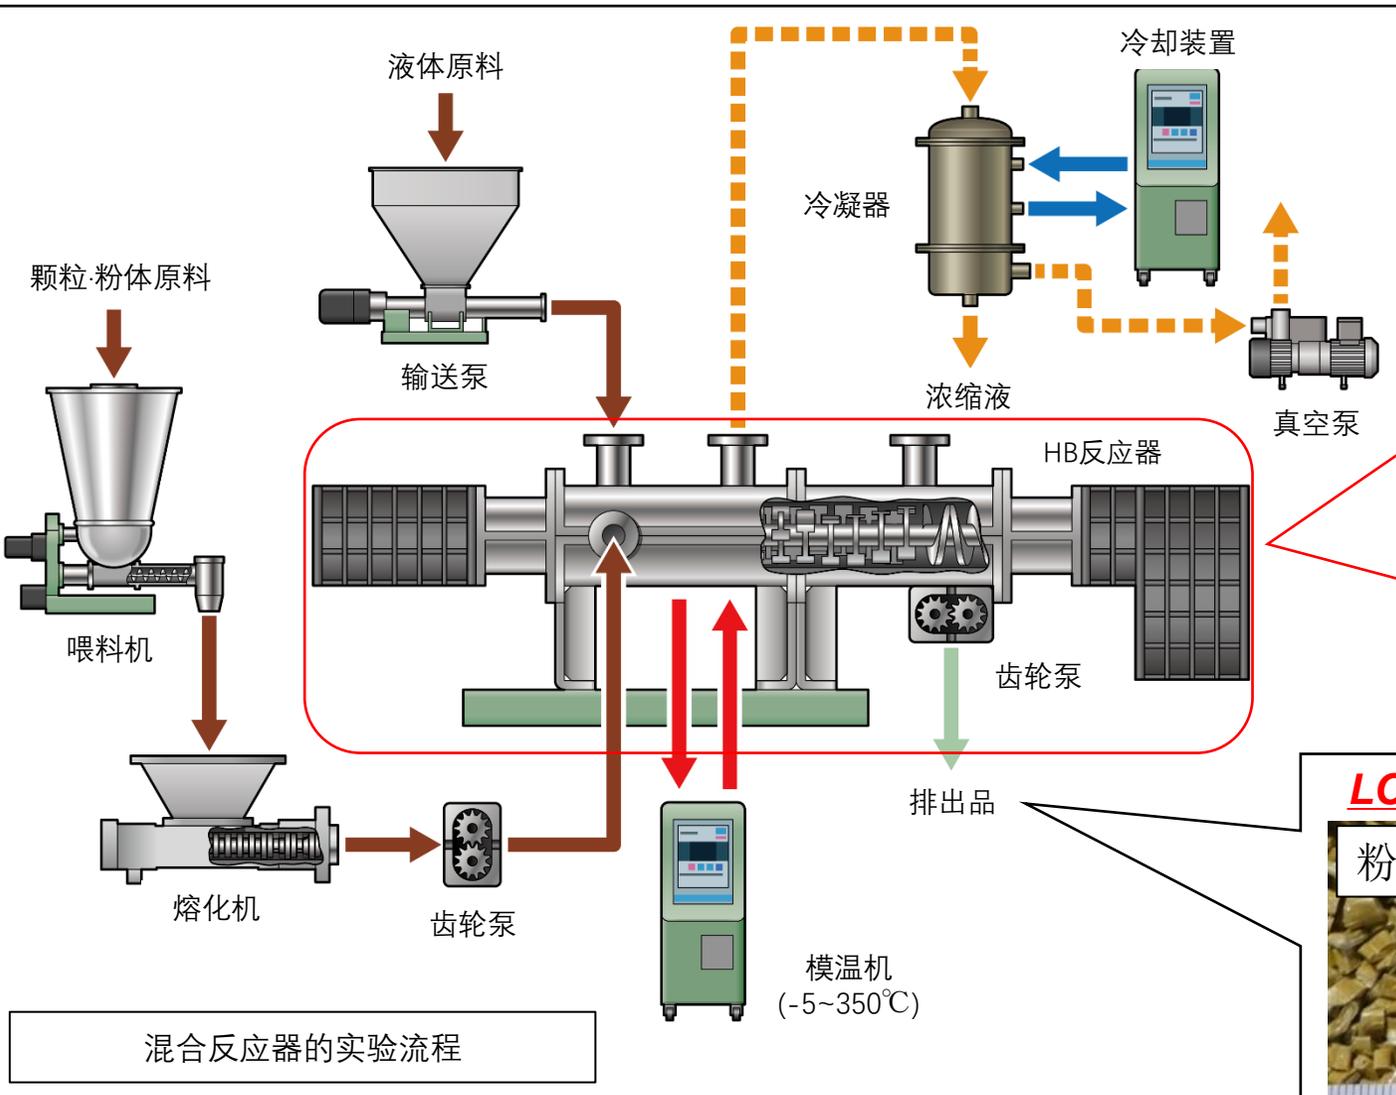

拥有“高真空度”，“长滞留时间”，“能处理高粘度物料”等特性的双螺杆连续式反应器
适用于长时间加热/搅拌的化学反应

处理量	[kg/h]	0.5~20
滞留时间	[min]	10~60
加热温度	[°C]	-5~350
机内减压	[PaA]	133~
处理粘度范围	[Pa·s]	100~10,000
材质		SUS316

LCP的聚合度UP

